




1SN/ R1AT/ R1ATS

TUYAU HAUTE TEMPÉRATURE





 - 50°C / + 135°C + 150°C




TUYAU 1 TRESSE ACIER PEAU MINCE BLEU

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques à **basse et moyenne pression** dans l'industrie, l'**exploitation minière et les compresseurs**. Ils supportent une température jusqu'à 150°C.

Options : couleur noire

COMPOSITION

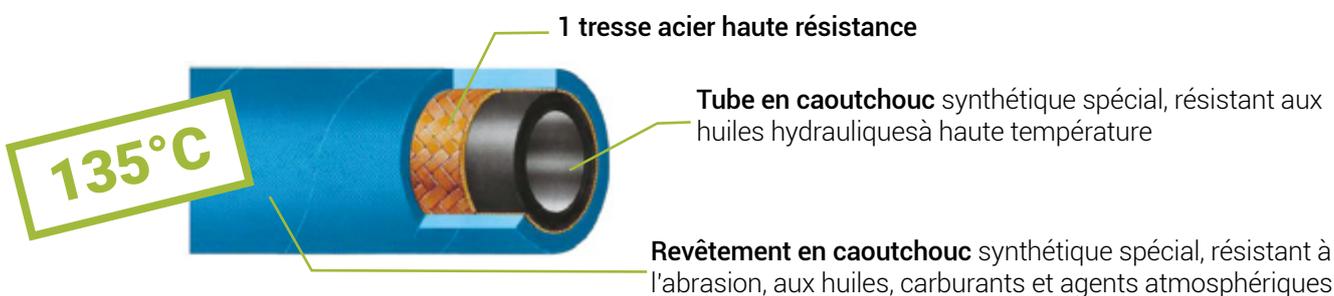

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar			
1SNTB00604	R1T H/TEMP 1/4 BLEU	4	1/4"	6,4	13,2	225	3263	900	13050	-0,8	100	0,24
1SNTB00805	R1T H/TEMP 5/16 BLEU	5	5/16"	8	14,8	215	3118	850	12325	-0,8	115	0,28
1SNTB01006	R1T H/TEMP 3/8 BLEU	6	3/8"	9,5	17,2	180	2610	720	10440	-0,8	130	0,36
1SNTB01208	R1T H/TEMP 1/2 BLEU	8	1/2"	12,7	20,4	160	2320	640	9280	-0,8	180	0,44
1SNTB01610	R1T H/TEMP 5/8 BLEU	10	5/8"	16	23,5	130	1885	520	7540	-0,8	200	0,5
1SNTB02012	R1T H/TEMP 3/4 BLEU	12	3/4"	19	27,5	105	1523	420	6090	-0,8	240	0,64
1SNTB02516	R1T H/TEMP 1" BLEU	16	1"	25,4	35,4	88	1276	350	5075	-0,8	300	0,93
1SNTB03220	R1T H/TEMP 1"1/4 BLEU	20	1"1/4"	31,8	43,5	63	914	250	3625	-0,6	420	1,31
1SNTB03824	R1T H/TEMP 1"1/2 BLEU	24	1"1/2"	38,1	50	50	725	200	2900	-0,6	500	1,48
1SNTB05032	R1T H/TEMP 2" BLEU	32	2"	50,8	63,6	40	580	160	2320	-0,6	630	2,02

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)