


# 2SN/ R2AT

## TUYAU 2 TRESSSES ACIER



- 40°C / + 100°C + 125°C

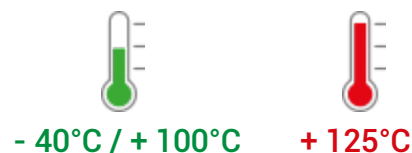


### TUYAU 2 TRESSSES ACIER PEAU MINCE

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques utilisant des huiles hydrauliques à base d'huiles minérales et lubrifiants végétaux.

**Options :** Résistance à la flamme (u.s.msha certification)

### COMPOSITION

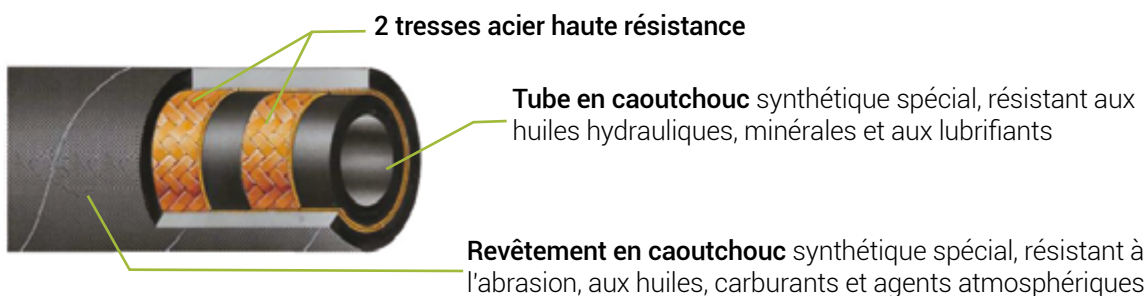

### DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi			
2SN0503	R2T 3/16	3	3/16"	4,8	13,3	415	6018	1650	23925	-0,95	90	0,3
2SN0604	R2T 1/4	4	1/4"	6,4	15	400	5800	1600	23200	-0,95	100	0,38
2SN0805	R2T 5/16	5	5/16"	8	16,5	350	5075	1400	20300	-0,95	115	0,44
2SN1006	R2T 3/8	6	3/8"	9,5	18,9	330	4785	1320	19140	-0,95	130	0,55
2SN1208	R2T 1/2	8	1/2"	12,7	22,2	275	3988	1100	15950	-0,95	180	0,64
2SN1610	R2T 5/8	10	5/8"	16	25,2	250	3625	1000	14500	-0,95	200	0,75
2SN2012	R2T 3/4	12	3/4"	19	29,2	215	3118	850	12325	-0,8	240	0,93
2SN2516	R2T 1"	16	1"	25,4	37,2	165	2393	650	9425	-0,8	300	1,29
2SN3220	R2T 1 1/4	20	1 1/4"	31,8	47,3	125	1813	500	7250	-0,8	420	1,9
2SN3824	R2T 1 1/2	24	1 1/2"	38,1	53,7	90	1305	360	5220	-0,8	500	2,12
2SN5032	R2T 2"	32	2"	50,8	66,7	78	1131	310	4500	-0,8	630	2,77