





2SN/ R2AT/ R2ATS

TUYAU HAUTE TEMPÉRATURE





 - 50°C / + 135°C + 150°C




TUYAU 2 TRESSSES ACIER PEAU MINCE BLEU

Ces tuyaux sont utilisés dans les systèmes hydrauliques à **basse et moyenne pression** dans l'industrie, l'**exploitation minière et les compresseurs**. Ils supportent une température jusqu'à 150°C.

Options : couleur noire

COMPOSITION

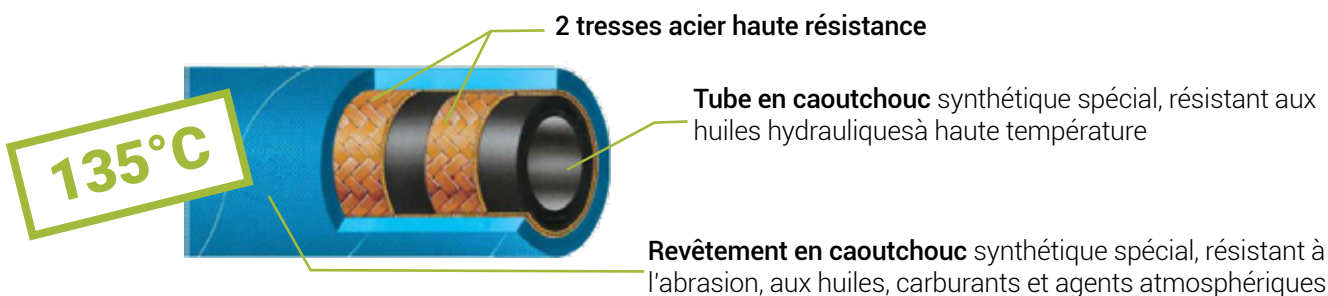

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Aspiration	Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar			
2SNTB00604	R2T H/TEMP 1/4 BLEU	4	1/4"	6,4	15	400	5800	1600	23200	-0,95	100	0,39
2SNTB00805	R2T H/TEMP 5/16 BLEU	5	5/16"	8	16,5	350	5075	1400	20300	-0,95	115	0,46
2SNTB01006	R2T H/TEMP 3/8 BLEU	6	3/8"	9,5	18,9	330	4785	1320	19140	-0,95	130	0,57
2SNTB01208	R2T H/TEMP 1/2 BLEU	8	1/2"	12,7	22,2	275	3988	1100	15950	-0,95	180	0,67
2SNTB01610	R2T H/TEMP 5/8 BLEU	10	5/8"	16	25,2	250	3625	1000	14500	-0,95	200	0,78
2SNTB02012	R2T H/TEMP 3/4 BLEU	12	3/4"	19	29,2	215	3118	850	12325	-0,8	240	0,97
2SNTB02516	R2T H/TEMP 1" BLEU	16	1"	25,4	37,2	165	2393	650	9425	-0,8	300	1,36
2SNTB03220	R2T H/TEMP 1 1/4 BLEU	20	1 1/4"	31,8	47,3	125	1813	500	7250	-0,8	420	2,08
2SNTB03824	R2T H/TEMP 1 1/2 BLEU	24	1 1/2"	38,1	53,7	90	1305	360	5220	-0,8	500	2,39
2SNTB05032	R2T H/TEMP 2" BLEU	32	2"	50,8	66,7	78	1131	310	4500	-0,8	630	3,06

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)