


R18

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C



+ 70°C pour air
et fluides
à base d'eau


TUYAU 2 TRESSSES POLYESTER ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés sur des **circuits moyenne pression, pour le passage d'huile, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.**

Options : revêtement micro perforé pour air et gaz compatible



COMPOSITION

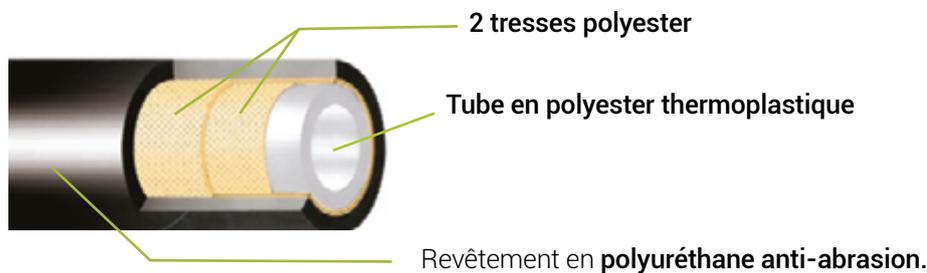

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
TPR1805030	R18 3/16	3	3/16"	4,8	10,5	250	3625	1000	14500	30	0,08
TPR1806040	R18 1/4	4	1/4"	6,4	12,7	250	3625	1000	14500	40	0,11
TPR1808050	R18 5/16	5	5/16"	8	15	250	3625	1000	14500	50	0,15
TPR1810060	R18 3/8	6	3/8"	9,5	18	250	3625	1000	14500	50	0,21
TPR1812080	R18 1/2	8	1/2"	12,7	22,8	210	3045	840	12180	70	0,31