


R18J

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C



+ 70°C pour air
et fluides
à base d'eau


TUYAU 2 TRESSSES POLYESTER JUMELÉES ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés sur des **circuits moyenne pression, pour le passage d'huile, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.**

Options : revêtement micro perforé pour air et gaz compatible



COMPOSITION

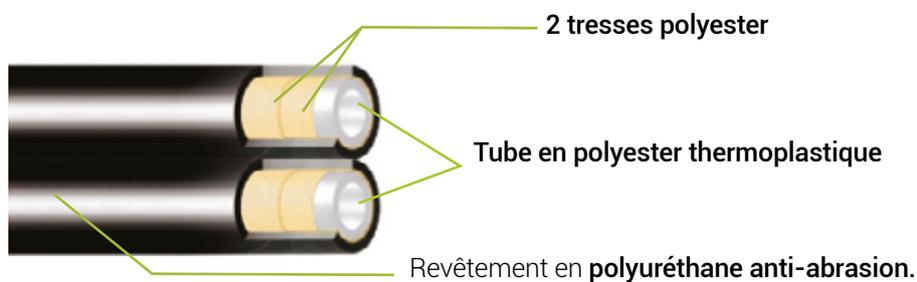

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext. mm	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure mm	Poids théorique kg/m
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
TPR18J0503	R18 3/16 JUMELE	3	3/16"	4,8	10,5	250	3625	1000	14500	30	0,16
TPR18J0604	R18 1/4 JUMELE	4	1/4"	6,4	12,7	250	3625	1000	14500	40	0,21
TPR18J0805	R18 5/16 JUMELE	5	5/16"	8	15	250	3625	1000	14500	50	0,3
TPR18J1006	R18 3/8 JUMELE	6	3/8"	9,5	18	250	3625	1000	14500	50	0,41