


R8J

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C



+ 70°C pour air
et fluides
à base d'eau


TUYAU 2 TRESSSES ARAMIDE JUMELÉES ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés sur des **circuits haute pression, pour le passage d'huile, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.**

Options : revêtement micro perforé pour air et gaz compatible



COMPOSITION

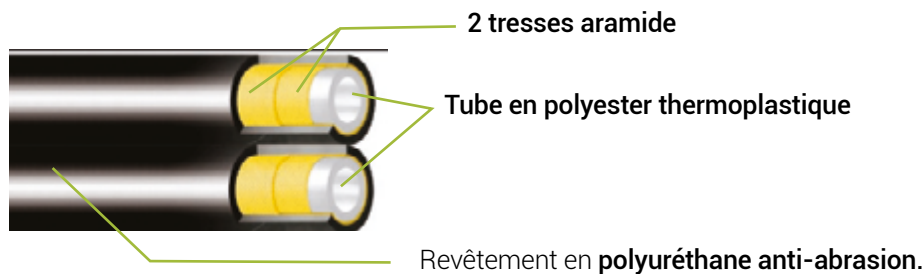

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
TPR8J05030	R8 3/16 JUMELE	3	3/16"	5	9,3	362	5249	1448	20996	35	0,14
TPR8J06040	R8 1/4 JUMELE	4	1/4"	6,5	12	362	5249	1448	20996	50	0,18
TPR8J08050	R8 5/16 JUMELE	5	5/16"	8	14	350	5075	1400	20300	60	0,24
TPR8J10060	R8 3/8 JUMELE	6	3/8"	9,7	16,5	287	4162	1148	16646	80	0,28
TPR8J12080	R8 1/2 JUMELE	8	1/2"	13	20,2	250	3625	1000	14500	95	0,38
TPR8J16100	R8 5/8 JUMELE	10	5/8"	16,5	24	200	2900	800	11600	125	0,54
TPR8J20120	R8 3/4 JUMELE	12	3/4"	19,5	28	162	2349	648	9396	150	0,6
TPR8J25160	R8 1" JUMELE	16	1"	25	34	140	2030	560	8120	200	0,92

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)