




ISO FLEX

TUYAU GRAISSAGE

TUYAU THERMOPLASTIQUE




- 40°C / + 100°C

TUYAU TRESSE POLYAMIDE HP

Ces tuyaux sont utilisés pour les **graissages centralisés et la lubrification**.

COMPOSITION

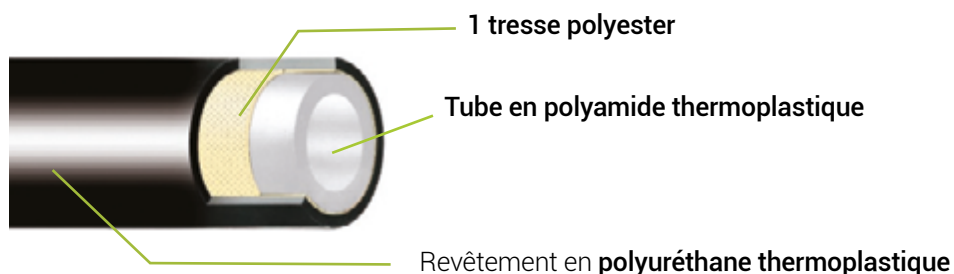

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø int.	Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
AGR-TTG04,1X8.75	TUYAU GRAISSAGE HP DN 4,1X8,75	4,1	8,75	280	4061	840	12183	40	0,05
AGR-TTG04,1X8.75AG	TUYAU GRAISSAGE HP DN 4,1X8,75 AVEC GRAISSE NLGI 2	4,1	8,75	280	4061	840	12183	40	0,05
AGR-TTG06,35X11,3	TUYAU GRAISSAGE HP DN 6,35X11,3	6,35	11,3	280	4061	840	12183	40	0,07
AGR-TTG06,35X11,3AG	TUYAU GRAISSAGE HP DN 6,35X11,3 AVEC GRAISSE NLGI 2	6,35	11,3	280	4061	840	12183	40	0,07

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)