


STEEL BRAID 1T

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C




+ 70°C pour air
et fluides
à base d'eau

TUYAU 1 TRESSE ACIER ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés sur des **circuits haute pression, pour le passage d'huile, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.**

Options : revêtement micro perforé pour air et gaz compatible

COMPOSITION

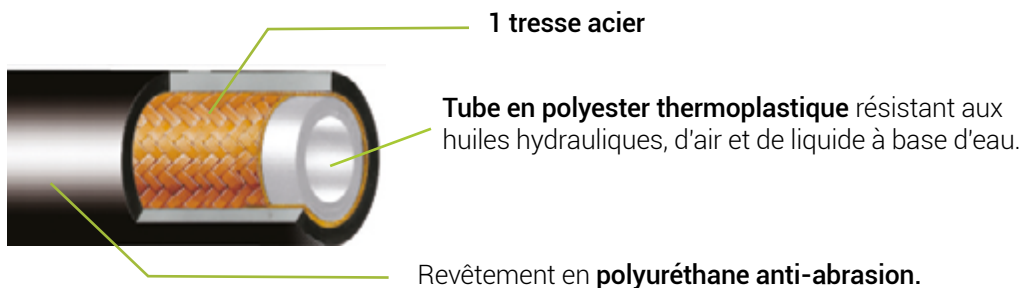

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar		
TPSB105030	STEEL BRAID 1T ACIER 3/16	3	3/16"	5	9,5	293	4249	1172	16994	35	0,13
TPSB106040	STEEL BRAID 1T ACIER 1/4	4	1/4"	6,5	12	287	4162	1148	16646	40	0,17
TPSB108050	STEEL BRAID 1T ACIER 5/16	5	5/16"	8	13	217	3147	868	12586	50	0,19
TPSB110060	STEEL BRAID 1T ACIER 3/8	6	3/8"	9,7	15,5	212	3074	848	12296	60	0,24
TPSB112080	STEEL BRAID 1T ACIER 1/2	8	1/2"	13	18,6	185	2683	740	10730	80	0,29
TPSB116100	STEEL BRAID 1T ACIER 5/8	10	5/8"	16,5	22,5	150	2175	600	8700	120	0,38
TPSB120120	STEEL BRAID 1T ACIER 3/4	12	3/4"	19,5	25,7	125	1813	500	7250	160	0,43
TPSB125160	STEEL BRAID 1T ACIER 1"	16	1"	25	31,5	100	1450	400	5800	200	0,5