

STEEL BRAID 2T

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C




+ 70°C pour air
et fluides
à base d'eau

TUYAU 2 TRESSSES ACIER ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés sur des **circuits haute pression, pour le passage d'huile, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.**

Options : revêtement micro perforé pour air et gaz compatible

COMPOSITION

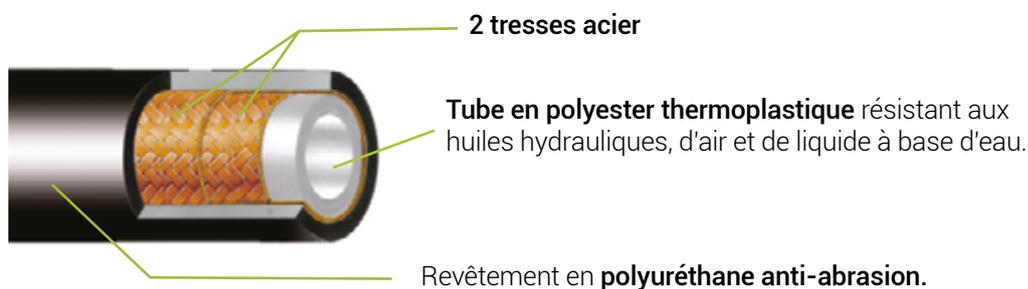

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar		
TPSB205030	STEEL BRAID 2T ACIER 3/16	3	3/16"	5	11,3	390	5655	1560	23200	30	0,24
TPSB206040	STEEL BRAID 2T ACIER 1/4	4	1/4"	6,5	13	390	5655	1560	22620	40	0,28
TPSB208050	STEEL BRAID 2T ACIER 5/16	5	5/16"	8	15	330	4785	1320	19140	50	0,32
TPSB210060	STEEL BRAID 2T ACIER 3/8	6	3/8"	9,7	17	315	4568	1260	18270	60	0,43
TPSB212080	STEEL BRAID 2T ACIER 1/2	8	1/2"	13	20	275	3988	1100	15950	80	0,48
TPSB216100	STEEL BRAID 2T ACIER 5/8	10	5/8"	16,5	23,5	195	2828	780	11310	115	0,59
TPSB220120	STEEL BRAID 2T ACIER 3/4	12	3/4"	19,5	27	180	2610	720	10440	160	0,62
TPSB225160	STEEL BRAID 2T ACIER 1"	16	1"	25	34	160	2320	640	9280	200	0,79