


STEEL BRAID 2TJ

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C




+ 70°C pour air
et fluides
à base d'eau

TUYAU 2 TRESSER ACIER JUMELÉ ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés sur des **circuits haute pression**, pour le passage d'huile, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.

Options : revêtement micro perforé pour air et gaz compatible

COMPOSITION

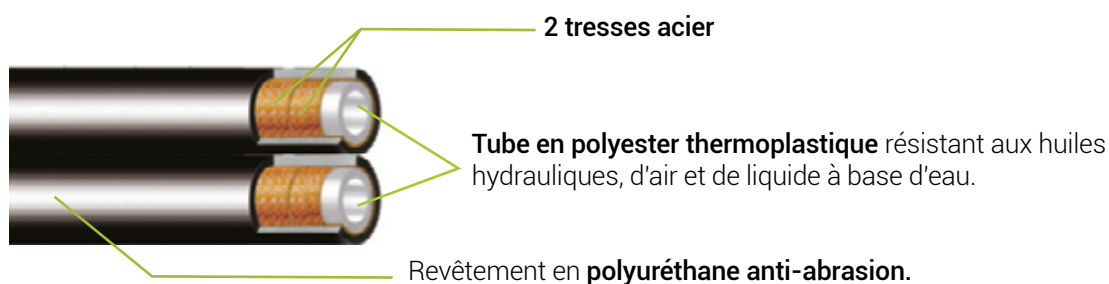

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext. mm	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure mm	Poids théorique kg/m
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
TPSB2J0503	STEEL BRAID 2T ACIER 3/16 JUMELE	3	3/16"	5	11,3	390	5655	1560	23200	30	0,48
TPSB2J0604	STEEL BRAID 2T ACIER 1/4 JUMELE	4	1/4"	6,5	13	390	5655	1560	22620	40	0,58
TPSB2J0805	STEEL BRAID 2T ACIER 5/16 JUMELE	5	5/16"	8	15	330	4785	1320	19140	50	0,64
TPSB2J1006	STEEL BRAID 2T ACIER 3/8 JUMELE	6	3/8"	9,7	17	315	4568	1260	18270	60	0,86
TPSB2J1208	STEEL BRAID 2T ACIER 1/2 JUMELE	8	1/2"	13	20	275	3988	1100	15950	80	0,96
TPSB2J1610	STEEL BRAID 2T ACIER 5/8 JUMELE	10	5/8"	16,5	23,5	195	2828	780	11310	115	1,18
TPSB2J2012	STEEL BRAID 2T ACIER 3/4 JUMELE	12	3/4"	19,5	27	180	2610	720	10440	160	1,24
TPSB2J2516	STEEL BRAID 2T ACIER 1" JUMELE	16	1"	25	34	160	2320	640	9280	200	1,58

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)