


TUYAU 700 BAR HP

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C




+ 70°C pour
air et fluides à
base d'eau

TUYAU 2 TRESSSES ARAMIDE

Ces tuyaux sont utilisés sur les **circuits à très haute pression pour le passage d'huiles, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.**

Options : Revêtement micro perforé pour air et gaz compatible.

COMPOSITION

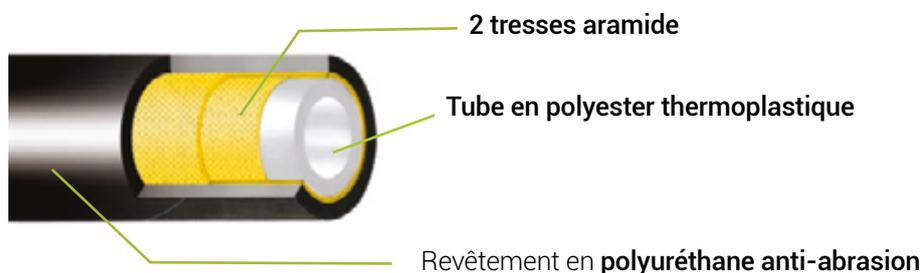

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur		Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	kg/m
TPHP700B04	TUYAU POLYAMIDE 700B DN6	1/4"	6,4	14,8	700	10150	2800	40600	50	0,16
TPHP700B06	TUYAU POLYAMIDE 700B DN10	3/8"	9,5	18	700	10150	2800	40600	90	0,21