COMPENSATEURS INOX

COMPENSATEUR AXIAL À BRIDE FIXE PN10

jusqu'à + 300°C

Le compensateur est composé de joints de dilatation avec brides fixes.

COMPOSITION

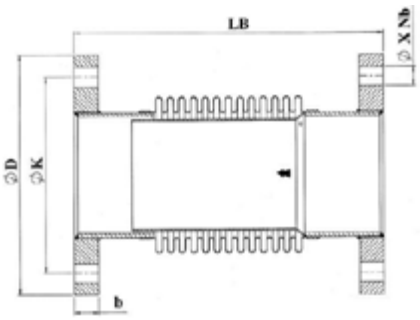

Soufflet en inox AISI 321
(316 sur demande)

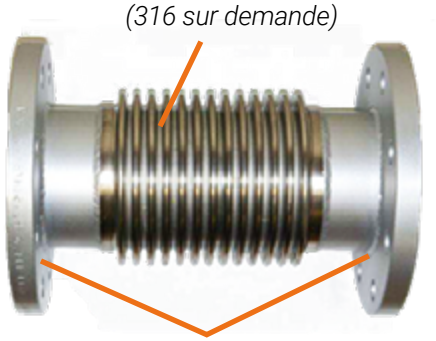

Brides en acier standard
(acier inoxydable 316 sur demande)

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	DN (mm)	Mouvement axial (mm)	LB (mm)	D (mm)	K (mm)	b (mm)	Ø X Nb (mm)
DI-CPIA.BF10.040	40	30	183	150	110	16	18 X 4
DI-CPIA.BF10.050	50	30	183	165	125	18	18 X 4
DI-CPIA.BF10.065	65	30	183	185	145	18	18 X 4
DI-CPIA.BF10.080	80	50	253	200	160	18	18 X 8
DI-CPIA.BF10.100	100	55	294	220	180	18	18 X 8
DI-CPIA.BF10.125	125	55	294	250	210	20	18 X 8
DI-CPIA.BF10.150	150	55	297	285	240	20	22 X 8
DI-CPIA.BF10.200	200	55	297	340	295	22	22 X 8
DI-CPIA.BF10.250	250	55	297	395	350	22	22 X 12

Pression de service : 10bar

Alésage bride : DIN PN10

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)