

# TUYAUX DE LAVAGE


## 2K POLYURETHANE BLEU 400 BAR



- 40°C / + 120°C

Ces tuyaux sont utilisés pour les **équipements de nettoyage moyenne et haute pression**, en **haute température**.

2 tresses en fil d'acier à haute résistance

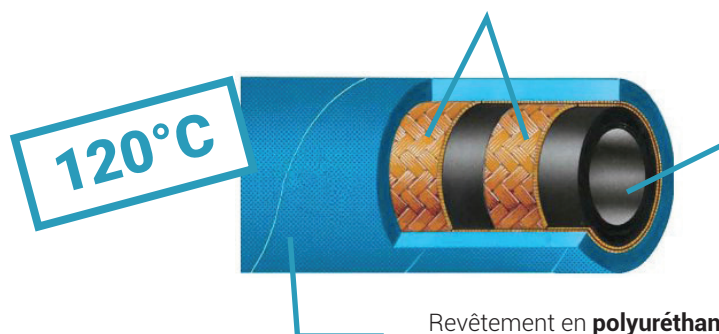

**Caoutchouc synthétique**, résistant à l'eau chaude et solution de nettoyage

Revêtement en **polyuréthane** bleu à picots résistants à l'ozone et aux intempéries. **Extrêmement résistant à abrasion**

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar		
2KLPUB0805	2K 5/16 POLYURETHANE BLEU - LAVAGE 400B 120°C	5	5/16"	8	15	400	5800	1400	20300	95	0.360
2KLPUB1006	2K 3/8 POLYURETHANE BLEU - LAVAGE 400B 120°C	6	3/8"	10	17	400	5800	1320	19140	105	0.500



**PERFORMANCE DURABLE ET SUPER FLEXIBILITÉ.**

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)