


TUYAU DE LAVAGE

2SN/R2AT - 2 TRESSSES ACIER PEAU MINCE BLEU




- 40°C / + 155°C

Ces tuyaux conviennent pour l'eau et les solutions d'eau de nettoyage dans les applications de nettoyeur à haute pression.



COMPOSITION

155°C

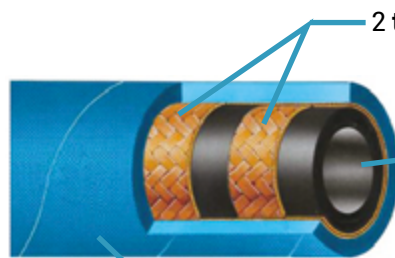

2 tresses acier très résistantes

Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'eau chaude (155°C) et aux détergents

Caoutchouc synthétique spécial bleu non-tachant, micro-perforé, résistant à l'abrasion, aux huiles, carburants, détergents et agents atmosphériques

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		mm	bar	psi	bar		
2SNLVB0805	R2T 5/16 BLEU	5	5/16"	8	16,5	400	5800	1600	23200	115	0,435
2SNLVB1006	R2T 3/8 BLEU	6	3/8"	9,5	18,9	400	5800	1600	23200	130	0,55
2SNLVB1208	R2T 1/2 BLEU	8	1/2"	12,7	22,2	400	5800	1600	23200	180	0,64
2SNLVB-PL1006	R2T 3/8 BLEU PEAU LISSE	6	3/8"	9,5	18,9	400	5800	1600	23200	130	0,55
2SNLVB-PL 1208	R2T 1/2 BLEU PEAU LISSE	8	1/2"	12,70	22,20	400	5800	1600	23200	180	0,64

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)