

# EMBOUITS INTERLOCK


## ORFS

### EMBOUT MÂLE DROIT



#### DONNÉES TECHNIQUES

Filetage UNF - joint facial

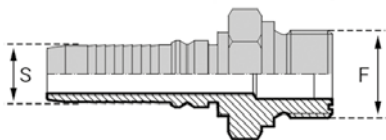

Référence	Désignation	S ( int. tuyaux)			Dimensions			
		module	inch	mm	filetage	F/p	pas	D.E
IMORF01010	IN 16 MORFS 1"	10	5/8"	15,9	1"	14	1,814	25,4
IMORF01012	IN 16 MORFS 1*3/16	10	5/8"	15,9	1*3/16	12	2,116	30,16
IMORF01210	IN 19 MORFS 1"	12	3/4"	19	1"	14	1,814	25,4
IMORF01212	IN 19 MORFS 1*3/16	12	3/4"	19	1*3/16	12	2,116	30,16
IMORF01216	IN 19 MORFS 1*7/16	12	3/4"	19	1*7/16	12	2,116	36,51
IMORF01612	IN 25 MORFS 1*3/16	16	1"	25,4	1*3/16	12	2,116	30,16
IMORF01616	IN 25 MORFS 1*7/16	16	1"	25,4	1*7/16	12	2,116	36,51
IMORF01620	IN 25 MORFS 1*11/16	16	1"	25,4	1*11/16	12	2,116	42,86
IMORF02020	IN 32 MORFS 1*11/16	20	1*1/4	31,8	1*11/16	12	2,116	42,86
IMORF02024	IN 32 MORFS 2"	20	1*1/4	31,8	2"	12	2,116	50,8
IMORF02424	IN 38 MORFS 2"	24	1*1/2	38,1	2"	12	2,116	50,8

#### PRODUITS SIMILAIRES

Cet embout existe également en femelle droit ou coudé 45°, 90° et 90° courbe haute.

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)