

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE


INOX

LAVAGE

MACHINES

IRRIGOM PLUS

REFOULEMENT D'EAU



- 20°C / + 80°C


Tuyau aplatissable pour le **refoulement d'eau, alimentation de canons à eau dans l'irrigation.**

Il est conçu pour les pompes submersibles, les chantiers T.P, mines, etc.



COMPOSITION

Renfort de plis synthétiques haute ténacité

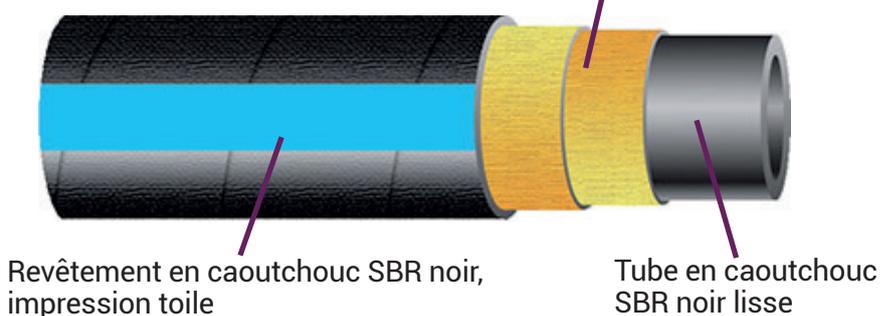

Revêtement en caoutchouc SBR noir, impression toile

Tube en caoutchouc SBR noir lisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Poids (kg/m)
IRRIGOMP075	IRRIGOM PLUS - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN75 MM	75	86	20	1.42
IRRIGOMP090	IRRIGOM PLUS - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN90 MM	90	100	20	1.66
IRRIGOMP100	IRRIGOM PLUS - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN100 MM	100	112	20	2.34
IRRIGOMP120	IRRIGOM PLUS - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN120 MM	120	133	20	2.81

Suivant une PLNE coef. 2.5 à 20°C.