

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

LUNA 3

ASPIRATION/REFOULEMENT D'EAU



- 30°C / + 100°C

Tuyau pour l'aspiration et le refoulement d'eau et de produits chimiques légers.


Destiné à la protection civile dans les équipements de lutte contre l'incendie.



- ◆ Marquage conforme à la norme.
- ◆ NF - Matériel Sapeurs Pompiers

COMPOSITION

Renfort plis textile et spirale métallique

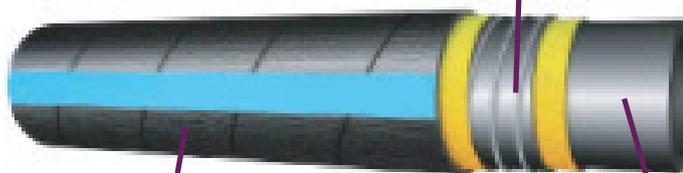

Revêtement en EPDM/SBR noir, aspect toilé

Tube en EPDM/SBR noir lisse

PROPRIÉTÉS

- ◆ Dépression admissible: 0.097 Mpa
- ◆ Ces tuyaux sont équipés de raccords 1/2 symétriques Guillemain en diamètre 45 et 70 et de raccords AR en DN 110.
- ◆ Résistant aux intempéries, détergents, produits chimiques dilués.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)
IRI05003045002	ASPIRAL 45	45	57	3	6	195	1.87
IRI05603070002	ASPIRAL 70	70	83	3	6	340	3.06
IRI06803110002	ASPIRAL 110	110	124	3	6	550	5.08