

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

SAND

TUYAU POUR SABLAGE

Ce tuyau permet le
refoulement de sable ou
grenaille.




- 30°C / + 60°C

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Tuyau résistant aux intempéries
- ◆ Son indice d'abrasion est de 70 (SAND C 70) ou 40 mm³ (SAND C 40).

COMPOSITION

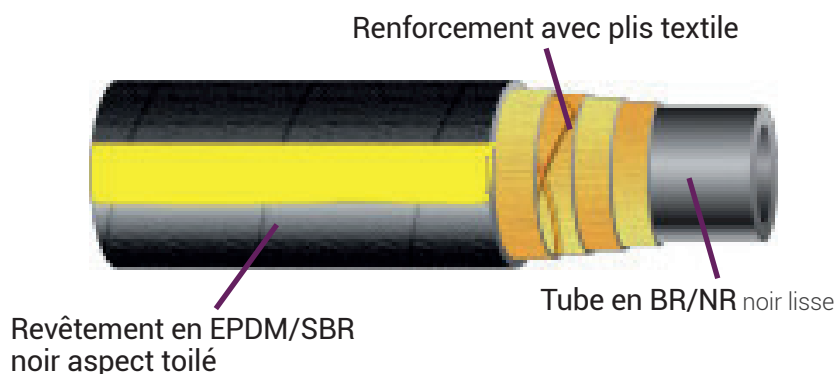

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

DONNÉES TECHNIQUES

	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
SAND 70	13	27	12	48	125	0,495	20	ISA26612013001
	16	27	12	48	150	0,47	40	ISA26912016001
	19	33	12	48	190	0,65	40	ISA27212019001
	25	37	12	48	230	0,7	40	ISA27512025001
	25	39	12	48	250	0,81	40	ISA27812025001
	25	40,6	12	48	200	1,1	40	ISA28112025001
	32	45	12	48	300	1	20	ISA28412032001
	32	48	12	48	320	1,15	40	ISA28712032001
	38	56	12	48	380	1,5	40	ISA29012038001
	40	53	10	40	400	1,35	20	ISA29310040001
	40	55,6	10	40	350	1,5	20	ISA29610040001
	50	65,4	10	40	510	1,85	20	ISA29910050001
50	68,2	10	40	500	2	20	ISA30210050001	
SAND 40	13	27	12	48	125	0,495	20	ISA34212013001
	16	27	12	48	150	0,47	40	ISA34512016001
	19	33	12	48	190	0,65	40	ISA34812019001
	25	37	12	48	230	0,7	40	ISA35112025001
	25	39	12	48	250	0,81	40	ISA35412025001
	25	40,6	12	48	200	1,1	40	ISA35712025001
	32	45	12	48	300	1	20	ISA36012032001
	32	48	12	48	320	1,15	40	ISA36312032001
	38	56	12	48	380	1,5	40	ISA36612038001
	40	53	10	40	400	1,35	20	ISA36910040001
	40	55,6	10	40	350	1,5	20	ISA37210040001
	50	65,4	10	40	510	1,85	20	ISA37510050001
50	68,2	10	40	500	2	20	ISA37810050001	