

# ISO FLEX

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

## NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

## AIR 20F

### REFOULEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Tuyau de **refoulement d'air comprimé, eau et de produits chimiques légers**, adapté aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et la chimie.




- 30°C / + 70°C



A hauteur d'homme, il est préconisé de sécuriser vos flexibles.

### COMPOSITION

Renfort plis textile

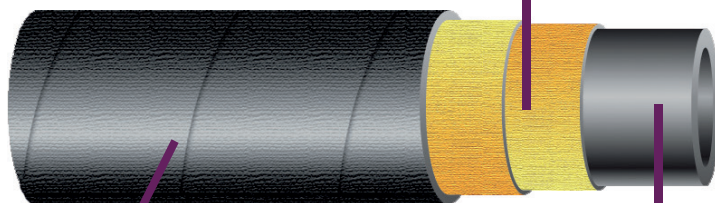

Revêtement en EPDM / SBR, résistant aux intempéries.

Tube EPDM/SBR noir lisse (du Ø 6 au 16 mm) et bandelé (du Ø 19 au 50 mm)

[www.isoflex.fr](http://www.isoflex.fr)

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - [contact@isoflex.fr](mailto:contact@isoflex.fr)

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Pression de service (bar) | Pression d'éclatement (bar) | Rayon de courbure (mm) | Poids (g/m) | Longueur (m) | Référence      |
|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------|----------------|
| 6.3         | 13,3        | 20                        | 60                          | 80                     | 0,33        | 50           | IAI74820006301 |
| 8           | 15          | 20                        | 60                          | 100                    | 0,38        | 50           | IAI75120008001 |
| 10          | 17          | 20                        | 60                          | 125                    | 0,45        | 50           | IAI75720010001 |
| 12.5        | 19,5        | 20                        | 60                          | 160                    | 0,53        | 50           | IAI76020012501 |
| 16          | 23,4        | 20                        | 60                          | 190                    | 0,61        | 50           | IAI76920016001 |
| 19          | 29,6        | 20                        | 60                          | 250                    | 0,76        | 40           | IAI77220019001 |
| 25          | 35,6        | 20                        | 60                          | 320                    | 1,18        | 40           | IAI77820025001 |
| 31.5        | 44,1        | 20                        | 60                          | 350                    | 1,35        | 40           | IAI78120031501 |
| 35          | 48,2        | 20                        | 60                          | 380                    | 1,47        | 20           | IAI78420035001 |
| 38          | 51,4        | 20                        | 60                          | 400                    | 1,53        | 20           | IAI78720038001 |
| 40          | 53,4        | 20                        | 60                          | 450                    | 1,72        | 20           | IAI79020040001 |
| 50          | 63,6        | 20                        | 60                          | 500                    | 1,94        | 20           | IAI79620050001 |