

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

## NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

## STAL REFOULEMENT D'EAU



- 30°C / + 100°C


Ce tuyau de **refoulement d'eau** est utilisé dans la sidérurgie ou la verrerie.

Il peut aussi **servir de gaine de protection de câbles ou d'autres tuyaux.**

### AVANTAGES

Résistance du revêtement à la chaleur : + 600°C, avec des pointes à 1000°C.

### COMPOSITION

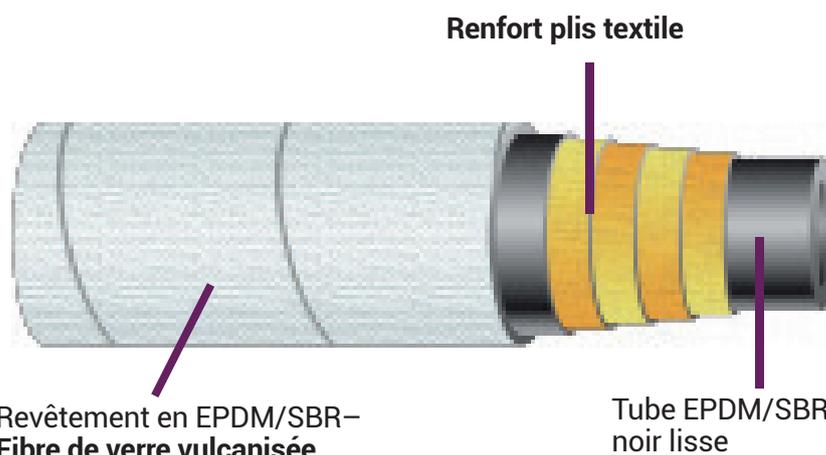

Revêtement en EPDM/SBR-  
Fibre de verre vulcanisée.

Tube EPDM/SBR  
noir lisse

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
19	33	20	60	152	0,7	40	ISI09920020001
25	39	20	60	200	0,9	40	ISI10220025001
32	46	15	45	256	1	40	ISI10515031501
35	49	12	36	280	1,2	20	ISI10812035001
40	55	12	36	320	1,5	20	ISI11112040001
50	65	10	30	400	1,9	20	ISI11410050001
63	77	7	21	504	2,1	10	ISI11707063001
80	94	7	21	640	2,8	10	ISI12007080001
100	114	5	15	800	3,3	10	ISI12305100001