


# MKTE30E

## TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE

La tronçonneuse MKTE30E est conçue spécialement pour les ateliers réalisant la découpe de tuyaux 1 ou 2 tresses acier jusqu'à 2" (DN 50), ainsi que des tuyaux 4 nappes acier jusqu'à 1"1/2 (DN 38).

Efficace, rapide et sans danger, elle est équipée de série d'un levier manuel, de pignes de cintrage amovibles, d'un moteur frein et d'un disque spécifique lisse en acier rapide HSS.

Elle est fournie avec un établi support (420 x 380 x 680 mm 20kg) et un kit d'aspiration avec écran étincelles.

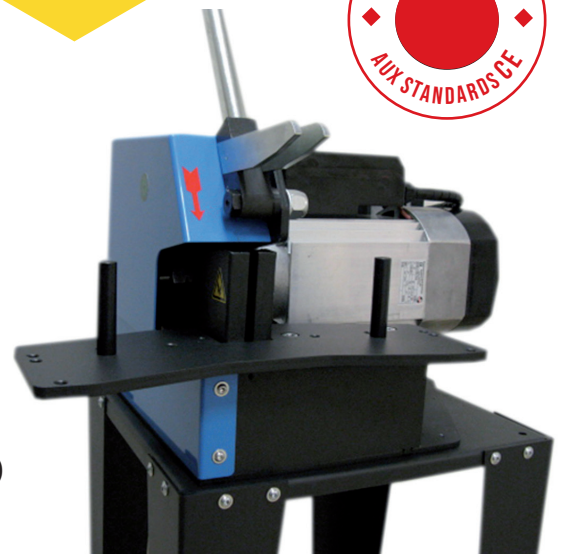

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MKTE30E
PLAGE DE COUPE	2SN : 2" (DN50). 4SP - 4SH : 1" 1/2 (DN38) R13/R15 : 1" 1/4 (DN32)
CAPACITÉ MAX. (MM)	60
MOTORISATION	4KW - 400V 50 HZ 3PH AVEC FREIN MOTEUR
VITESSE DE ROTATION (TR/MM)	2.820
Ø DISQUE (MM)	275
DIMENSION (LARG. X LONG. X H)	540 X 435 X 750 AVEC LEVIER
POIDS (KG)	49