

ISO FLEX 



CATALOGUE

IRRIGATION

TUYAUX, RACCORDS & ACCESSOIRES

SOMMAIRE

TUYAUX

Irrigom.....	4
Irrigom plus.....	5
Irramp.....	5

RACCORDS & ACCESSOIRES

Manchette usinée 3 gorges à souder.....	6
Joint de brides PN10/16.....	6
Colliers de serrage en m10.....	6
Collier band-it.....	7
Vanne papillon à oreilles de centrage.....	7
Réducteur manuel.....	7

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1- Les conditions suivantes peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

2- Les délais de livraison sont à titre indicatif. En aucun cas ils ne peuvent donner lieu à des demandes de dédommagement, à des intérêts de retard, ou à l'annulation de commandes.

3- La livraison de nos marchandises s'entend départ nos magasins. Sauf demande contraire de la part du client, la livraison sera effectuée par le moyen le plus indiqué par ISOFLEX. Dans tous les cas les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, qui dans son intérêt doit faire valoir ses raisons et réserves éventuelles uniquement chez le transporteur.

4- Les marchandises sont acceptées par le client dès l'instant où aucune réclamation n'intervient par lettre recommandée dans les huit jours suivant la livraison. Aucune réclamation téléphonique ne sera acceptée, sauf preuve flagrante d'une erreur de notre part.

5- ISOFLEX garantit le bon fonctionnement de ses produits vendus sous réserve d'assemblage, de montage et d'utilisation correcte suivant nos prescriptions ou de celles de nos fournisseurs. Notre garantie se limitera dans tous les cas aux pièces incriminées et ne pourra faire l'objet d'aucune demande de dédommagement quel qu'elle soit.

6- Tout retour de pièces devra faire l'objet d'une demande préalable à ISOFLEX, et dans tous les cas les retours devront être effectués Franco de port et d'emballage. Si le retour de pièces est dû à une erreur client, ISOFLEX appliquera un abattement de 20% sur les prix facturés afin de couvrir ses frais de gestion.

7- Les tarifs papiers ou avec support informatique émis par ISOFLEX pourront faire l'objet de modifications sans préavis de notre part.

8- Les supports magnétiques restent la propriété de notre société. En conséquence ces supports ne pourront être ni copiés, ni cédés à un tiers, sans accord écrit de notre part sous réserve de poursuites pénales prévues par la loi.

9- Tous les paiements doivent être effectués selon les conditions et les modalités fixées au moment de la confirmation de commande. Tout retard de paiement engendre une pénalité calculée sur la base de 10 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, ainsi qu'une pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € (Art D441-5 du Code de Commerce).


10- Les marchandises restent notre entière propriété jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément à la loi n°80335 du 12 mai 1980.

11- En cas de contestation, le tribunal de commerce d'ANGERS (France) sera seul compétent.


IRRIGOM

Tuyau enroulable à plat et très maniable. Il permet le **refoulement d'eau ou d'air**. Il est conçu **pour les pompes** utilisées dans l'agriculture, les travaux publics, carrières, mines, etc...

Il possède une **excellente résistance à l'abrasion et aux traces d'huile**.



- 30°C / + 100°C

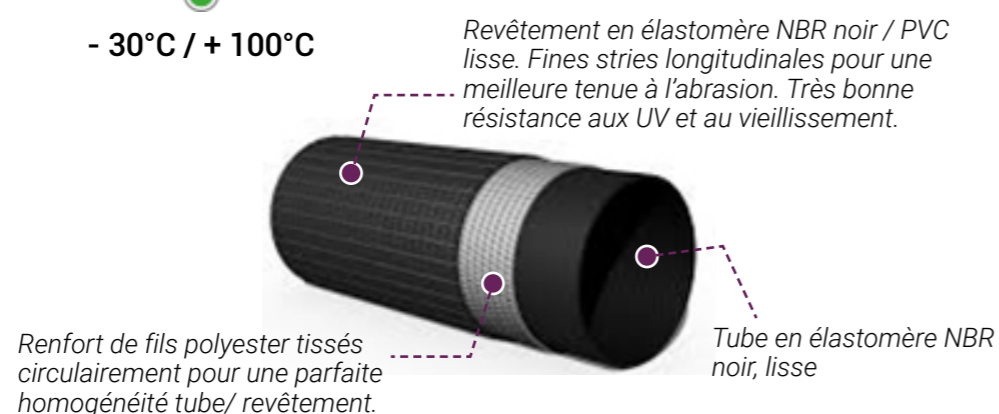

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P.S* (bar)	Traction (kg)	Poids (g/m)	Référence
75	80	20	6.5	0.68	IRRIGOM075
90	95.6	20	8.5	0.9	IRRIGOM090
100	105.6	16	9.5	1	IRRIGOM100
110	116	16	10.5	1.1	IRRIGOM110
125	131	15	13	1.4	IRRIGOM125
150	156	14	14	1.7	IRRIGOM150

*PS : Pression de service. Suivant une PLNE coef. 3 à 20°C.



COLORIS : Noir (possibilité couleur jaune ou brique sur demande suivant la quantité)

LONGUEUR : 20 - 40 - 60 - 100 m

IRRIGOM PLUS

Tuyau aplatissable pour le **refoulement d'eau et alimentation de canons à eau dans l'irrigation**.

Il est conçu pour les pompes submersibles, les chantiers T.P, mines etc..

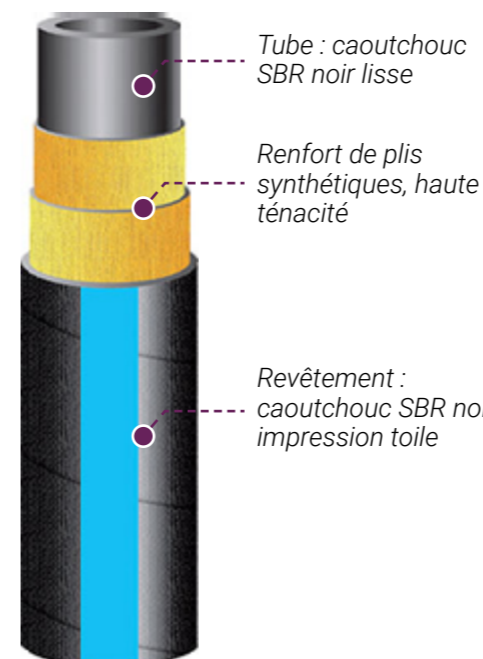

-20°C à + 80°C

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	P.S* (bar)	Poids (g/m)	Référence
75	86	20	1.42	IRRIGOMP075
90	100	20	1.66	IRRIGOMP090
100	112	20	2.34	IRRIGOMP100
120	133	20	2.81	IRRIGOMP120

*PS : Pression de service. P.L.N.E : Coef 2.5 à 20°C

IRRAMP

Tuyau de **refoulement aplatissable** en polyuréthane spécialement conçu **pour les rampes d'arrosage**. (Longueur sur demande)



Ø int. (mm)	Poids (kg/m)	Référence
75	0.89	IRRAMP0075
90	0.96	IRRAMP0090
100	1.11	IRRAMP0100
114	1.40	IRRAMP0114
125	1.57	IRRAMP0125
152	1.95	IRRAMP0152

MANCHETTE USINÉE 3 GORGES À SOUDER

En acier



Dimension	Référence
DN 75	IRMAS01075
DN 90	IRMAS01090
DN 100	IRMAS01100
DN 110	IRMAS01110
DN 125	IRMAS01125
DN 150	IRMAS01150

JOINTS DE BRIDES PN10/16

En caoutchouc SBR ep. 4 mm 2 plis percés



Dimension	Référence
DN 80	IRJTBR01080
DN 100	IRJTBR01100
DN 125	IRJTBR01125
DN 150	IRJTBR01150

COLLIERS DE SERRAGE EN M10



	Référence	Diamètre
SIMPLE SERRAGE	ACGSB10074079	74-79
	ACGSB10080085	80-85
	ACGSB10086091	86-91
	ACGSB10092097	92-97
	ACGSB10098103	98-103
	ACGSB10104112	104-112
	ACGSB10113121	113-121
	ACGSB10122130	122-130
DOUBLE SERRAGE	ACGSB10131139	131-139
	ACGSB10149161	149-161
	ACGSBD10086091	89-91
	ACGSBD10092097	92-97
	ACGSBD10098103	98-103
ACGSBD10104112	104-112	
ACGSBD10113121	113-121	

COLLIER BAND-IT



Référence	Désignation
YSCBI-ODS020	OUTIL DE SERRAGE 2KG BAND-IT POUR BANDE INOX LARG 6,3 A 20MM
YSCBI-BDIX13075	BANDE INOX LARGEUR 12,7 X EPAISSEUR 0,75 - ROULEAU 30M
YSCBI-BDIX16075	BANDE INOX LARGEUR 15,9 X EPAISSEUR 0,75 - ROULEAU 30M
YSCBI-BDIX19075	BANDE INOX LARGEUR 19 X EPAISSEUR 0,75 - ROULEAU 30M
YSCBI-BDIX19120	BANDE INOX LARGEUR 19 X EPAISSEUR 1,2 - ROULEAU 30M
YSCBI-AGRIX13	AGRAFE INOX LARGEUR 12,7 - COND. 100
YSCBI-AGRIX16	AGRAFE INOX LARGEUR 15,9 - COND. 25
YSCBI-AGRIX19	AGRAFE INOX LARGEUR 19 - COND. 100

VANNE PAPILLON À OREILLES DE CENTRAGE

Corps en fonte epoxy, poignée crantée 10 positions, paillon en fonte, manchette en EPDM surmoulée. Pression PN 25 bar.



Référence	Désignation	Diamètre
IRVP010080	VANNE PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE 10 POSITIONS PN25 DN80 MM	80
IRVP010100	VANNE PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE 10 POSITIONS PN25 DN100 MM	100
IRVP010125	VANNE PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE 10 POSITIONS PN25 DN125 MM	125
IRVP010150	VANNE PAPILLON A OREILLES DE CENTRAGE 10 POSITIONS PN25 DN150 MM	150

RÉDUCTEUR MANUEL



Référence	Désignation	Diamètre
IRRM010080	REDUCTEUR MANUEL DN80 MM	80
IRRM010100	REDUCTEUR MANUEL DN100 MM	100
IRRM010125	REDUCTEUR MANUEL DN125 MM	125
IRRM010150	REDUCTEUR MANUEL DN150 MM	150



ISOFLEX ANGERS (siège)

ZA Pôle 49, Rue de la Forgerie

St Sylvain d'Anjou

49480 VERRIERES EN ANJOU

Tel : 02 41 39 98 98

ISOFLEX NANTES

5 Bis rue Lavoisier

Parc d'activité de Ragon

44119 TREILLIERES

Tel : 02 28 21 02 88

ISOFLEX LOUDEAC

6 rue Glais Bizoin,

22600 LOUDEAC

Tel : 02 96 66 07 07

ISOFLEX CAEN

Rue François Arago,

14120 MONDEVILLE

Tel : 02 31 78 68 33

ISOFLEX AVIGNON

28 Avenue Fontcouverte,

84000 AVIGNON

Tel : 04 86 65 86 25

ISOFLEX ORLEANS

700 Avenue Léonard de Vinci,

ZAC des Châtelliers

45400 SEMOY

Tel : 02 36 47 80 19

www.isoflex.fr