

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

IRRIGOM

REFOULEMENT D'EAU
SOUPLE ENROULABLE À PLAT



Tuyau aplatissable très maniable pour le
refoulement d'eau ou air.

Il est conçu pour les pompes, utilisées
dans l'agriculture, les T.P., carrières,
mines, etc.




- 30°C / + 100°C

AVANTAGES

- ◆ Excellente résistance à l'abrasion (grâce aux fines stries longitudinales) et aux traces d'huile
- ◆ Très bonne résistance aux U.V et au vieillissement

COMPOSITION

Renfort de fils polyester tissés circulairement pour
une parfait homogénéité

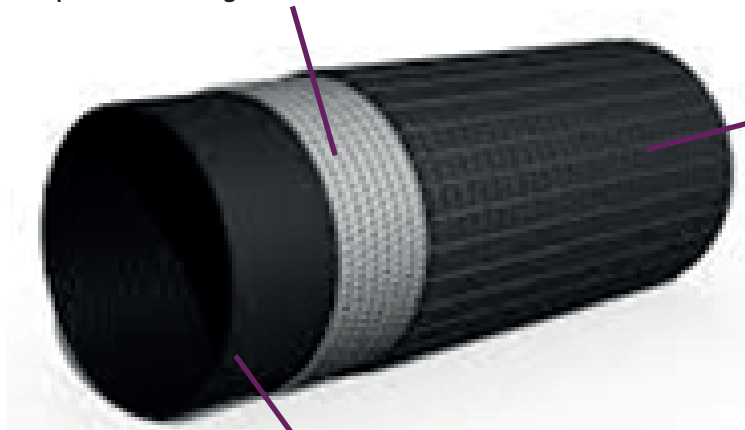

Revêtement en
élastomère NBR noir /
PVC lisse

Tube en élastomère NBR noir, lisse.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)



Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø int. (mm)	Ep. paroi (mm)	Pression de service (bar)	Poids (kg/m)
IRRIGOM050	IRRIGOM - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN52 MM	52	2	17	0.46
IRRIGOM075	IRRIGOM - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN75 MM	75	2.5	20	0.68
IRRIGOM090	IRRIGOM - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN90 MM	90	2.8	20	0.9
IRRIGOM100	IRRIGOM - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN100 MM	100	2.8	16	1
IRRIGOM110	IRRIGOM - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN110 MM	110	3	16	1.1
IRRIGOM125	IRRIGOM - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN125 MM	125	3	15	1.4
IRRIGOM150	IRRIGOM - TUYAU APPLATISSABLE 20 BAR DN150 MM	150	3	14	1.7

Suivant une PLNE coef. 3 à 20°C. Possibilité de couleur jaune ou brique sur demande et suivant les quantités.

www.isoflex.fr

Tel : +33(0)2 41 39 98 98 - contact@isoflex.fr

ANGERS (49) - LOUDEAC (22) - NANTES (44) - CAEN (14) - AVIGNON (84) - ORLÉANS (45)