

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

GRIT 40

ASPIRATION/REFOULEMENT PRODUITS ABRASIFS

Tuyau pour l'aspiration et le refoulement de produits abrasifs tels que le sable, le gravier et limaille.




- 30°C / + 60°C

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Tuyau résistant aux intempéries
- ◆ 2 fils de masse antistatique
- ◆ Résistance électrique 106 Ω /m
- ◆ Dépression 0.063 Mpa
- ◆ Indice d'abrasion 70 ou 40 mm³

COMPOSITION

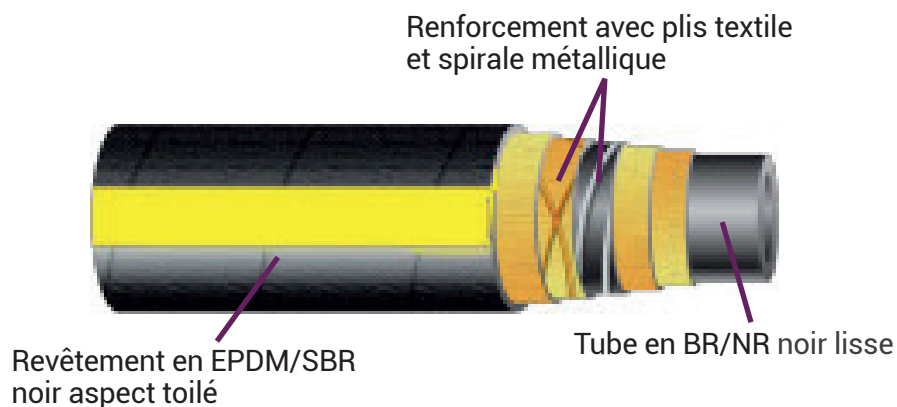

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

DONNÉES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	329Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Référence
19	38	20	60	105	1.27	10	IAB11015020002
25	44	20	60	138	1.48	10	IAB11315025002
32	51	20	60	176	1.76	10	IAB00715031502
35	54	13	40	193	1.92	10	IAB11910035002
38	57	13	40	209	2.05	10	IAB12210038002
40	59	13	40	220	2.13	10	IAB12510040002
45	64	11	32	248	2.35	10	IAB12808045002
50	69	11	32	275	2.57	10	IAB13108050002
55	75	9	28	303	3.12	10	IAB13407055002
60	80	9	28	330	3.37	10	IAB13707060002
63	83	9	28	347	3.51	10	IAB14007063002
70	90	8	24	385	3.85	10	IAB14306070002
75	98	8	24	413	4.09	10	IAB14606075002
80	103	8	24	440	4.34	10	IAB14906080002
90	113	7	20	495	4.82	10	IAB15205090002
100	123	7	20	550	5.73	10	IAB15505100002
110	133	7	20	605	6.23	10	IAB15805110002
120	143	5	16	645	7.29	6	IAB16104120002
125	148	5	16	688	7.57	10	IAB16404125002
150	173	4	12	825	10.23	10	IAB16703150002
202	225	4	12	1111	16.27	6	IAB17003200002
220	244	4	12	1200	17.86	6	IAB17303220002
254	278	4	12	1397	20.13	6	IAB17603250002
304	329	3	8	1672	24.03	6	IAB17902300002