

STEEL BRAID 1TJ

TUYAU THERMOPLASTIQUE



- 40°C /
+ 100°C




+ 70°C pour air
et fluides
à base d'eau

TUYAU 1 TRESSE ACIER JUMELÉ ANTI-ABRASION

Ces tuyaux sont utilisés sur des **circuits haute pression, pour le passage d'huile, d'air, d'eau et fluides à base d'eau.**

Options : revêtement micro perforé pour air et gaz compatible

COMPOSITION

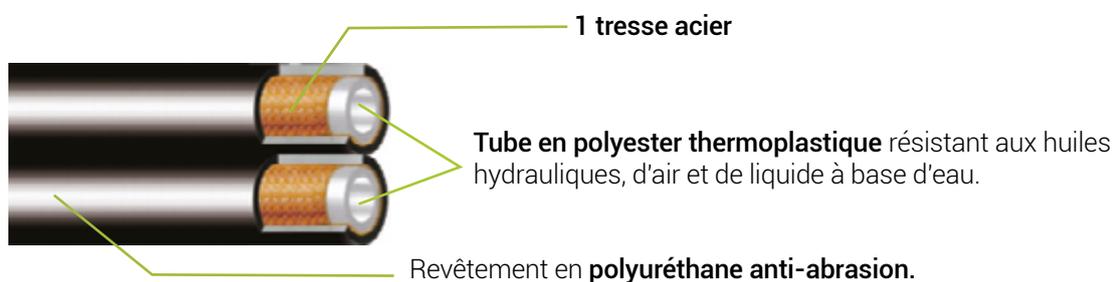

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Désignation	Ø intérieur			Ø ext.	Pression de service		Pression d'éclatement		Rayon de courbure	Poids théorique
		module	inch	mm		bar	psi	bar	psi		
TPSB1J0503	STEEL BRAID 1T ACIER 3/16 JUMELE	3	3/16"	5	9,5	293	4249	1172	16994	35	0,26
TPSB1J0604	STEEL BRAID 1T ACIER 1/4 JUMELE	4	1/4"	6,5	12	287	4162	1148	16646	40	0,34
TPSB1J0805	STEEL BRAID 1T ACIER 5/16 JUMELE	5	5/16"	8	13	217	3147	868	12586	50	0,38
TPSB1J1006	STEEL BRAID 1T ACIER 3/8 JUMELE	6	3/8"	9,7	15,5	212	3074	848	12296	60	0,48
TPSB1J1208	STEEL BRAID 1T ACIER 1/2 JUMELE	8	1/2"	13	18,6	185	2683	740	10730	80	0,57
TPSB1J1610	STEEL BRAID 1T ACIER 5/8 JUMELE	10	5/8"	16,5	22,5	150	2175	600	8700	120	0,76
TPSB1J2012	STEEL BRAID 1T ACIER 3/4 JUMELE	12	3/4"	19,5	25,7	125	1813	500	7250	160	0,85
TPSB1J2516	STEEL BRAID 1T ACIER 1" JUMELE	16	1"	25	31,5	100	1450	400	5800	200	0,99