

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

NOS 5 GAMMES DE PRODUITS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

AIR 16

REFOULEMENT D'AIR COMPRIMÉ

Tuyau de **refoulement d'air comprimé, eau et de produits chimiques légers**, adapté aux secteurs de l'industrie, du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et la chimie.




- 40°C / + 70°C

AVANTAGES

- ◆ Résistant aux huiles
- ◆ Résistant aux intempéries

COMPOSITION

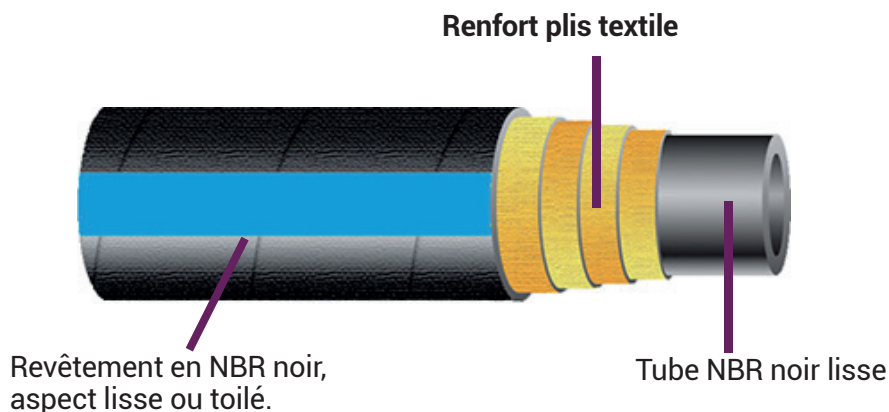

Un partenariat fluide entre vous et nous.

ANGERS - NANTES - LOUDEAC - CAEN - AVIGNON - ORLEANS

HYDRAULIQUE

INDUSTRIE

INOX

LAVAGE

MACHINES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)	Référence
8	19.4	16	64	80	0.33	20	IAI34716008001
10	21.4	16	64	100	0.38	20	IAI35016010001
12.5	23.9	16	64	125	0.45	20	IAI35316012501
16	27.4	16	64	160	0.53	40	IAI35616016001
19	30.4	16	64	190	0.61	40	IAI35916019001
25	36.4	16	64	250	0.76	40	IAI36516025001
32	45.8	16	64	320	1.18	40	IAI36816031501
35	49.4	16	64	350	1.35	20	IAI37116035001
38	52.6	16	64	380	1.47	20	IAI37416038001
40	54.6	16	64	400	1.53	20	IAI37716040001
45	59.8	16	64	450	1.72	20	IAI38016045001
50	64.8	16	64	500	1.94	20	IAI38316050001
63	80	16	64	630	2.85	10	IAI38616063001
80	97	16	64	800	3.54	10	IAI38916080001
100	119	16	64	1000	4.92	10	IAI39216100001