

ISOCLEAN AL

REF : ICAL750



Tuyau extrudé pour lavage à l'eau chaude en milieu alimentaire, avec une très bonne tenue aux températures élevées.

Idéal pour toute opération de lavage et nettoyage dans les laiteries, les conserveries, les abattoirs et les industries alimentaires. Revêtement extrêmement résistant aux graisses.

Tube : caoutchouc synthétique blanc, lisse, de qualité alimentaire, résistant aux graisses.

Armature : **nappes textiles très résistantes.**


Revêtement : caoutchouc synthétique bleu, lisse, antimicrobien, résistant aux agents atmosphériques, à l'ozone et aux matières grasses.

COULEURS : Bleu



NORMES

Absence de Phtalates.
FDA titre 21 art. 177.2600
aliments aqueux et gras. BfR
XXI Kat.3.

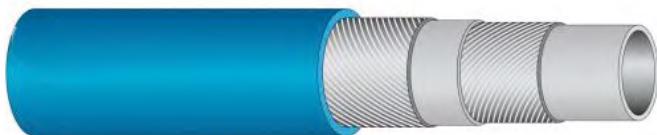

Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Pression de service (bar)	Pression d'éclatement (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Longueur (m)	Référence
13	21,5	10	30	80	0,75	60	ICAL750013
16	25	10	30	95	0,96	60	ICAL750016
19	28,5	10	30	115	1,22	50	ICAL750019